


GASTOESTELLEN







| | Neptune 5000 | Neptune 5000 | Pacific 5000 | Pacific 5000 | Neptune 5000 | Neptune 4500 | Pacific 4500 | Neptune 4500 | Gulf 4500 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Type toestel | 3-pits/oven/grill 60102 | 2-pits/oven/grill 60103 | 3-p/oven 60104 | 2-pits/oven 60105 | 2-pits/grill 60106 | 2-pits/oven/grill 60108 | 2-pits/oven 60109 | 2-pits/grill 60110 | 2-pits 60111 |
| Vermogen pitten | 2x 2 kW & 1x 1 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw | 2x 2 kW & 1x 1 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw | 2x 2 kW & 1x 1 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw | 1x 2 kW & 1x 3 Kw |
| Vermogen oven | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | 1.4 kW | | 1.3 kW | 1.3 kW | | |
| Vermogen grill | 1.4 kW | 1.4 kW | | | 1.4 kW | 1.72 kW | | 1.72 kW | |
| Afm.oven (bx dxh) | 40x26,5x24cm | 40x26,5x24cm | 40x26,5x24cm | 40x26,5x24cm | | 36x25x22cm | 36x25x22cm | | |
| Gewicht | 24 kg | 24 kg | 19 kg | 19 kg | 8 kg | 18,5 kg | 14,7 kg | 5,8 kg | 2,8 kg |
| Geleverd met : | | | | | | | | | |
| Halfcardanische ophanging | v | v | v | v | v | | | | |
| In hoogte verstelbaar ovenrooster | v | v | v | v | | v | v | | |
| Teflon ovenschaal/braadslee | | | v | v | | | v | | |
| Grillpan | v | v | | | v | v | | v | |

De toestellen van de gehele 5000 serie en de Neptune 4500/60108 zijn standaard uitgevoerd met piezo vonkontsteking

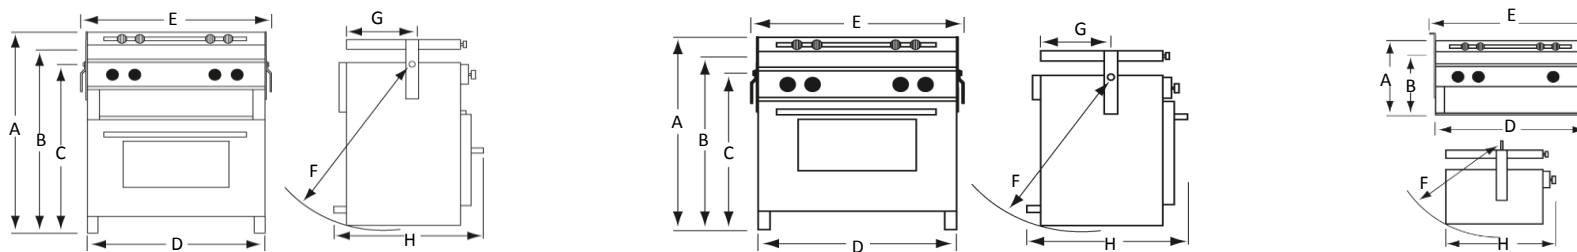

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| A Hoogte van onderzijde tot pannerek | 615 mm | 615 mm | 490 mm | 490 mm | 270 mm | 544 mm | 464 mm | 220 mm | |
| B Hoogte van onderzijde tot pannerek | 570 mm | 570 mm | 445 mm | 445 mm | 214 mm | 501 mm | 421 mm | 167 mm | |
| C Hoogte van onderzijde tot card. ophanging | 550 mm | 550 mm | 425 mm | 425 mm | 310 mm | 475 mm | 395 mm | 260 mm | 90 mm |
| D Breedte kooktoestel | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
| E Breedte kooktoestel + card. ophanging | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 450 mm |
| F Cardanhoek | 575 mm | 575 mm | 460 mm | 460 mm | 330 mm | 510 mm | 440 mm | 310 mm | 485 mm |
| G Afstand van achterkant tot card. punt | 197 mm | 197 mm | 197 mm | 197 mm | 197 mm | 180 mm | 180 mm | | |
| H Diepte kooktoestel (vóór tot achterzijde) | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 370 mm | 370 mm |
| Minimaal benodigde ruimte bij hellinghoek van 30 gr. (hoogte x diepte) | 585 x 430 mm | 585 x 430 mm | 470 x 375 mm | 470 x 375 mm | 340 x 260 mm | 520 x 410 mm | 320 x 285 mm | 320 x 285 mm | |

OPTIES :

| | | | | | |
|---|-------|---|---|-------|--|
|  | 10656 | Halfcardanische ophanging met searail en panklemmen. Zwarte uitvoering voor 4500 serie. |  | 17474 | Halfcardanische ophanging met searail en panklemmen, voor 4500 serie zonder oven |
|  | 17464 | Halfcardanische ophanging met searail en panklemmen. Lichte uitvoering voor 4500 serie. |  | 28647 | Halfcardanische ophanging met zonder searail |
| | | | | 26856 | Set panklemmen |
| | | | | 37916 | Cardanslot voor 5000 serie alle modellen |

