


EXHAUSTS Palby Marine



De DPC uitlaatdemper heeft zich bewezen als een van de beste uit de markt.
Het systeem is geschikt voor zowel motorjachten als zeilboten.

De waterlock / uitlaatdemper is geconstrueerd van 2 RVS eindstukken in een neopreen balg.
Met water geeft het een zeer goede demping van het geluid en een minimum aan tegendruk.

De neopreen balg is RINA goedgekeurd.

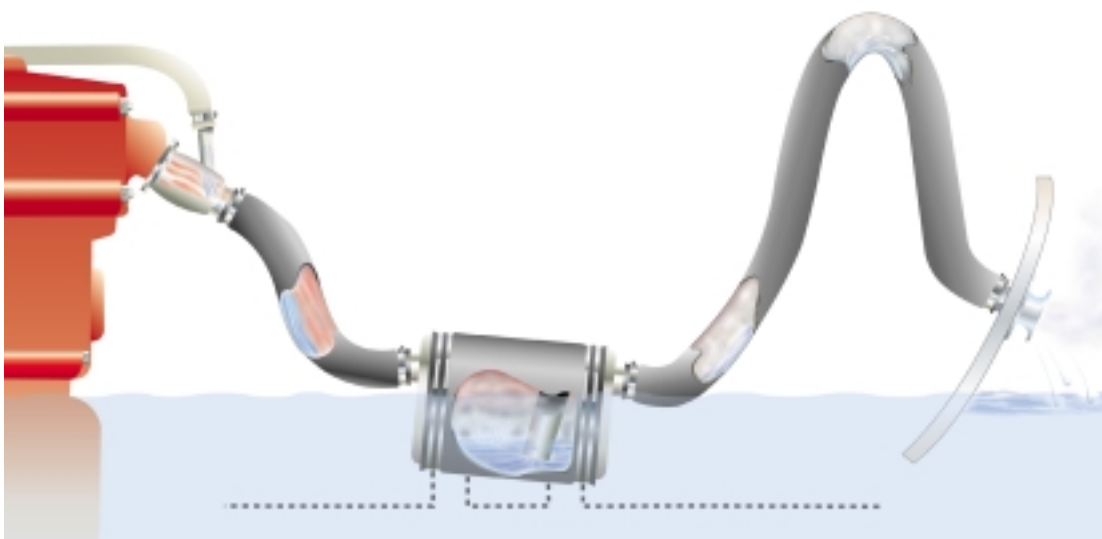





EXHAUSTS

MAX HK	Ø1 mm	Ø2 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	LTR	Type A ITEM no.	Type B ITEM no.	Type D ITEM no.	Type E ITEM no.
35	38	127	250	400	145	3,0	52.P1000		52.P1100	
35	45	127	250	400	145	3,0	52.P1001		52.P1101	
35	51	127	250	400	145	3,0	52.P1002		52.P1102	
50	38	160	250	420	190	5,0	52.P1010			
50	45	160	250	420	190	5,0	52.P1011	52.P1050	52.P1105	52.P1120
50	51	160	250	420	190	5,0	52.P1012	52.P1051	52.P1106	52.P1121
100	51	160	375	560	190	7,5	52.P1015	52.P1052	52.P1107	52.P1122
100	57	160	375	560	190	7,5	52.P1016			
100	60	160	375	560	190	7,5	52.P1017			
100	63	160	375	560	190	7,5	52.P1018			
100	63	160	500	760	190	9,5	52.P1019			
100	76	160	375	560	190	7,5	52.P1020			
120	76	160	500	760	190	9,5	52.P1025			
150	76	203	375	560	215	12,5	52.P1031			
200	89	203	375	560	215	12,5	52.P1035			
200	89	203	500	760	215	15,0	52.P1036			
200	101	203	500	760	215	15,0	52.P1037			
300	89	245	500	775	260	25,0	52.P1040			
300	101	245	500	775	260	25,0	52.P1041			
300	124	245	500	775	260	25,0	52.P1042			
450	124	305	500	800	325	40,0	52.P1045			
450	152	305	500	800	325	40,0	52.P1046			
450	124	305	1000	1300	325	78,0	52.P1047			
450	152	305	1000	1300	325	78,0	52.P1048			


TYPE A
Recht in / uit

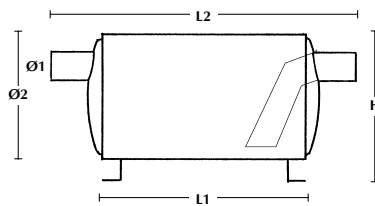


TYPE B
Recht in / 45° uit



TYPE D
Extra aansluiting voor beluchter



TYPE E
Extra aansluiting voor beluchter



Item	Ø1 mm	Ø2 mm	Ø3 mm	L1 mm	L2 mm	MAX HK
52.P1130	38	38	160	350	250	35
52.P1131	45	38	203	360	250	100
52.P1132	51	38	203	360	250	100




De uitlaatwater/gas scheider is ontwikkeld voor generatorsets waar de stilte van het uitlaat systeem van groot belang is.

De scheider voorkomt het klotsende geluid van water door de gassen te scheiden van het water en beide een eigen "uitgang" te geven.

De uitlaatwater/gas scheider is geconstrueerd van 2 RVS eindstukken Met een neopreen balg.


OOK GESCHIKT VOOR DE HOOFDMOTOR

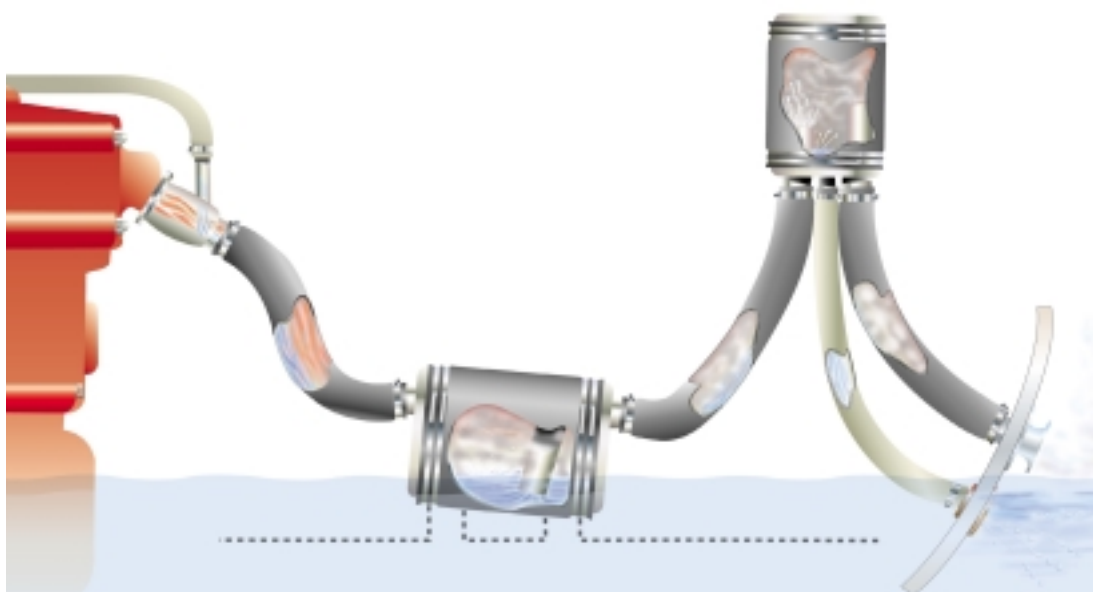



**E
X
H
A
U
S
T
S**


Item	Ø1	Ø2	H
52.P1140	13	50	130
52.P1141	16	50	130
52.P1142	19	85	195
52.P1143	25	85	195
52.P1144	32	85	195

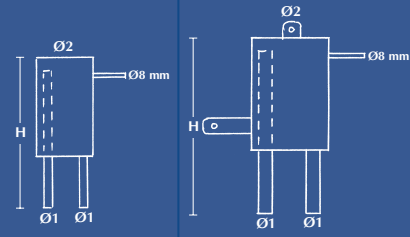

TYPE A



TYPE B

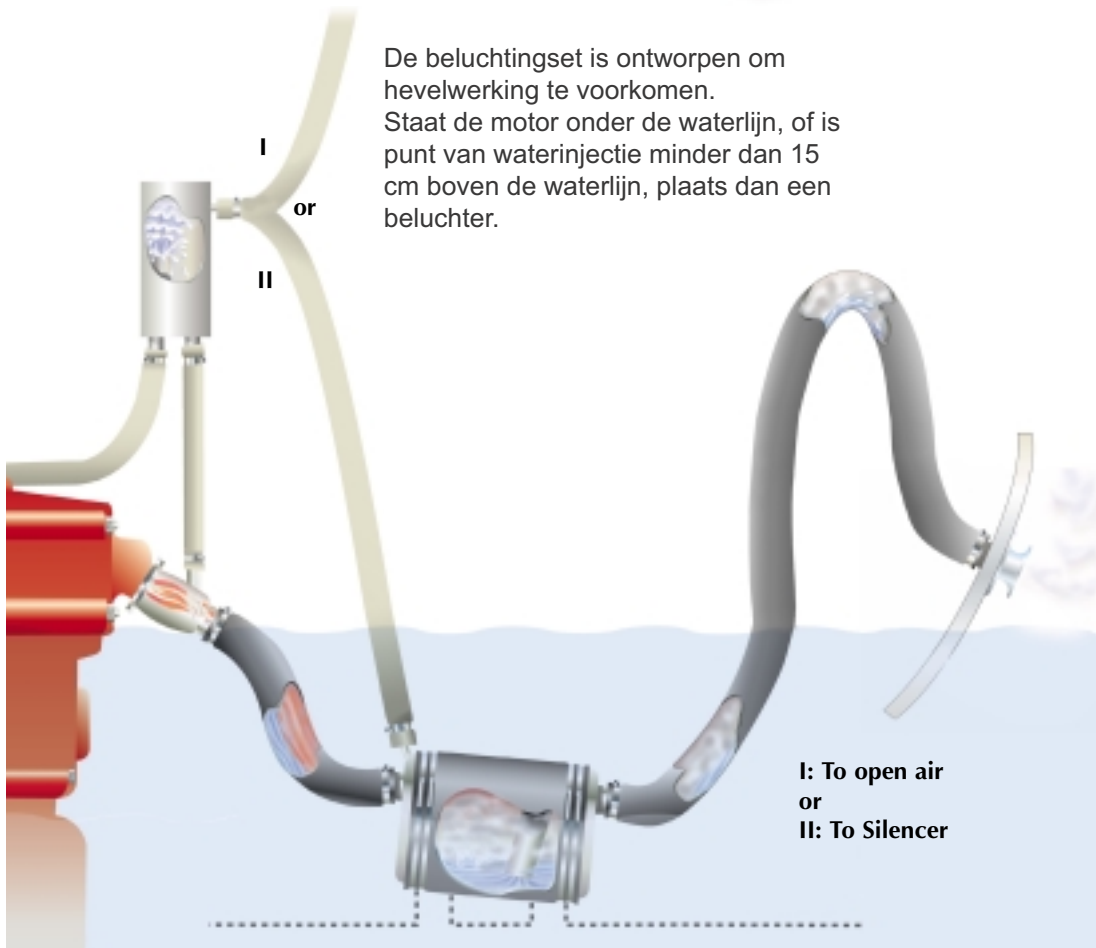

De beluchtingset is ontworpen om hevelwerking te voorkomen. Staat de motor onder de waterlijn, of is punt van waterinjectie minder dan 15 cm boven de waterlijn, plaats dan een beluchter.

**I: To open air
or
II: To Silencer**

ITEM	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52.P1150	38	78	130
52.P1151	45	85	130
52.P1152	51	91	130
52.P1153	57	97	130
52.P1154	60	100	130
52.P1155	63	103	130
52.P1156	76	126	130
52.P1157	89	139	130
52.P1158	101	151	130
52.P1159	124	174	150

Straight transom, with thrumpet shaped outlet.



ITEM	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52.P1160	38	88	125
52.P1161	45	95	125
52.P1162	51	101	125
52.P1163	57	107	125
52.P1164	60	110	125
52.P1165	63	113	125
52.P1166	76	126	140
52.P1167	89	139	170
52.P1168	101	151	190
52.P1169	124	174	190

45° transom, with thrumpet shaped outlet.



ITEM	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52.P1180	38	8	130
52.P1181	45	8	130
52.P1182	51	8	130
52.P1183	57	8	130
52.P1184	60	8	130
52.P1185	63	8	130
52.P1186	76	8	130
52.P1187	89	8	140
52.P1188	101	8	140
52.P1189	124	8	150

Straight connectors with anti flow pipe.





Falby Marine

E X H A U S T S



Model Volvo MD 5 Item 52.P1220



Model Volvo 2010, 2020, 2030, 2040 Item 52.P1223



Model Volvo MD 5 Item 52.P12201



Model Yanmar QM Serie Item 52.P1224



Model Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17 Item 52.P1221



Model Yanmar HM Serie Item 52.P1226



Model Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17 Item 52.P12211



Model Yanmar 6 YL Serie Item 52.P1225



Model Volvo MD 1-3, 6, 7, 11, 17 Item 52.P12215



Model Volvo MD 22 Item 52.P1222

