




SANIFLEX / WC

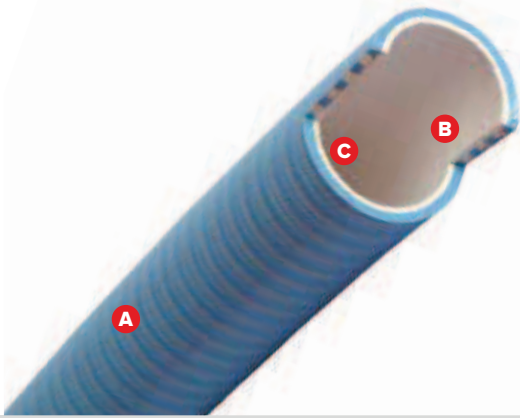

- ✓ NEW GENERATION OF ODORLESS HOSES
- ✓ PVC SPIRAL REINFORCEMENT
- ✓ LIGHTER AND MORE ECONOMICAL THAN RUBBER

IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO




[IT] Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilettes di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: **maggiore flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.**

[EN] The low odour permeability of Saniflex delivery hose makes it ideal for conveying products where odour is a problem; i.e. toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: **more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.**

[FR] Conçu spécialement comme tuyau souple d'évacuation des eaux des toilettes, des bateaux, caravanes, etc... Grâce aux matériaux spéciaux de fabrication utilisés, il constitue une alternative valable vis-à-vis les tuyaux en caoutchouc, aux avantages suivants: **plus grande souplesse et légèreté; de plus grandes économies; imperméabilité optimale aux mauvaises odeurs.**

[DE] Speziell als flexibler Schlauch für den Abfluss des Toilettenabwassers von Booten, Caravans etc. geeignet. Dank des besonderen Materials, mit dem er hergestellt wird, ist er eine gute Alternative für den Gummischlauch; mit den folgenden Vorteilen: **größere Flexibilität und Leichtigkeit, bessere Wirtschaftlichkeit und größere Undurchlässigkeit für schlechte Gerüche.**

[ES] Diseñado específicamente como tubo flexible de desagüe de las aguas residuales de los aseos de barcos, caravanas, etc. Gracias al material especial con que se fabrica, es una alternativa válida al tubo de goma, con las siguientes ventajas: **mayor flexibilidad y ligereza; más económico; máxima impermeabilidad a los malos olores.**

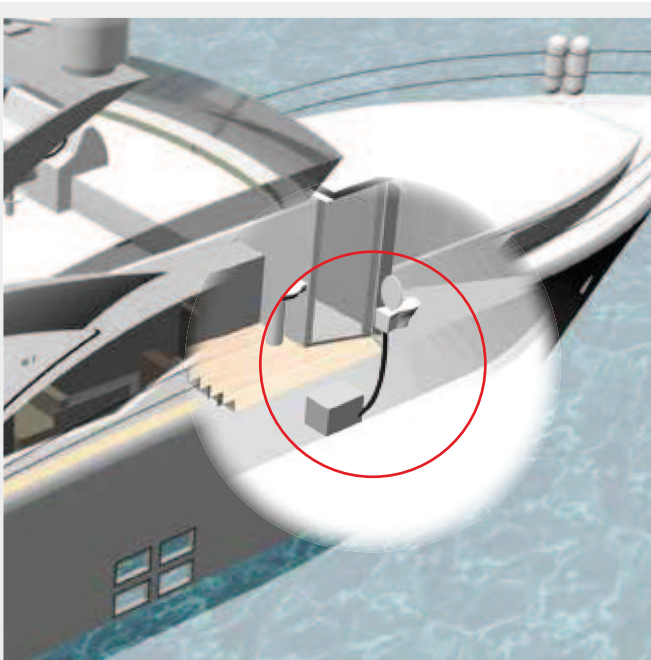

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE AUFBAU / ESTRUCTURA



| MESCOLA INTERNA INTERNAL COMPOSITION COMPOSÉ INTERNE INTERNE VERBINDUNG COMPUESTO INTERIOR B | COPERTURA COVER REVÊTEMENT ABDECKUNG CUBIERTA | SPIRALE WIRE SPIRALE SPIRAL ESPIRAL C |
|--|---|--|
| <p>Miscela speciale in PVC che impedisce la propagazione dei cattivi odori.</p> <p>Special PVC compound that prevents bad odours.</p> <p>Mélange spécial en PVC qui empêche la propagation des mauvaises odeurs.</p> <p>Spezielle PVC-Verbindung, die die Verbreitung von schlechten Gerüchen verhindert.</p> <p>Mezcla especial en PVC que previene los malos olores.</p> | <p>Resistente al deterioramento causato da ozono e UV.</p> <p>Resistant to ozone and UV caused damages the outer material is slightly UV stabilised.</p> <p>Résister à la détérioration causée par l'ozone et les UV.</p> <p>Beständig gegenüber von Ozon und UV-Strahlen hervorgerufenem Verschleiß.</p> <p>Resistir al deterioro causado por el ozono y los rayos UV.</p> | <p>PVC antiurto.</p> <p>Hard PVC antishock.</p> <p>PVC antichoc.</p> <p>Stoßfestes PVC.</p> <p>PVC antichoque.</p> |

| mm | mm | bar | bar | bar | g/m | mm | mm |
|----|------|-----|-----|------|------|-----|----|
| 20 | 27 | 6 | 15 | 0,7 | 285 | 80 | 25 |
| 25 | 33 | 6 | 15 | 0,6 | 400 | 100 | 25 |
| 30 | 38 | 6 | 15 | 0,6 | 500 | 120 | 25 |
| 38 | 46 | 6 | 15 | 0,55 | 680 | 150 | 25 |
| 40 | 49 | 5 | 12 | 0,5 | 780 | 160 | 25 |
| 50 | 58 | 4 | 10 | 0,4 | 1100 | 250 | 25 |
| 60 | 68,4 | 3 | 8 | 0,35 | 1350 | 300 | 25 |



Sottostrato
Layer
Couche Intérieure
Unterschicht
Subcapa



Copertura
Cover
Revêtement
Abdeckung
Cubierta



Spirale
Wire
Spirale
Spiral
Espiral



-15°C / + 65°C
+5°F / + 149°F