




Sinds
30
jaar
1995

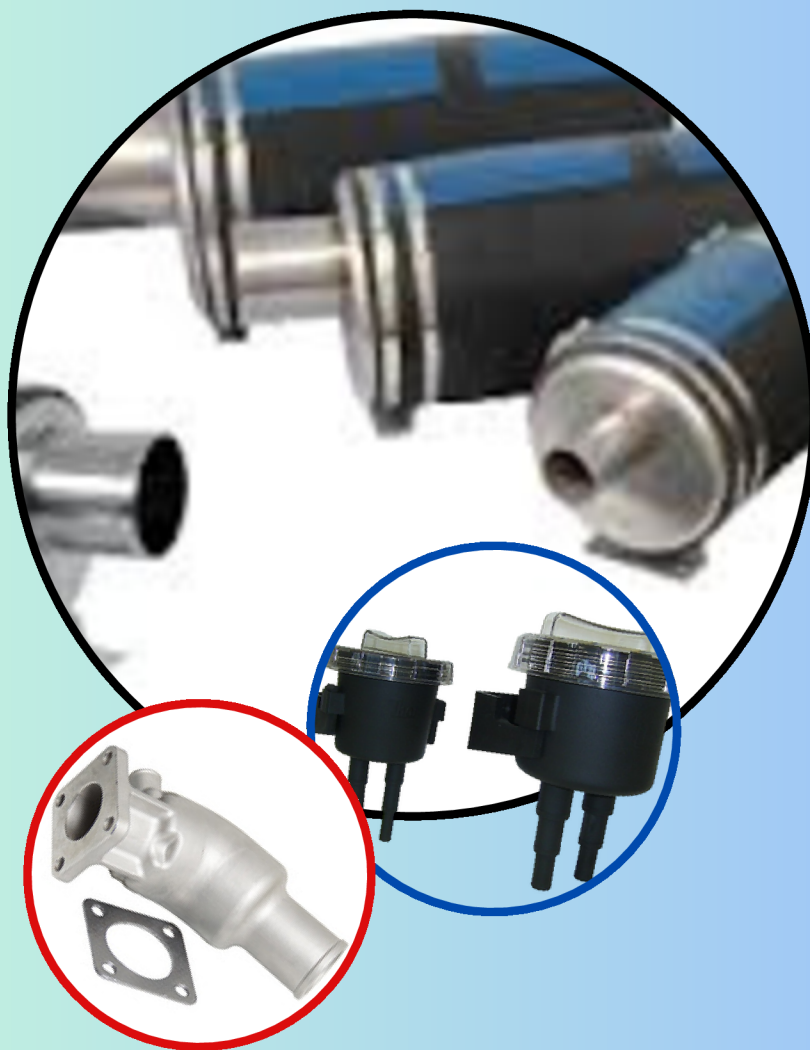

CLOUDS INTERNATIONAL B.V.

1e Industrieweg 6A
3411 MG LOPIK
0348551644
mail@clouds.nl | clouds@clouds.nl

EXHAUST



De DPC uitlaatdemper heeft zich bewezen als een van de beste in de markt.


Het systeem is geschikt voor zowel motor- als zeiljachten.

De waterlock/uitlaatdemper is gemaakt van 2 RVS eindstukken in een neopreen balg.

De DPC uitlaatdemper is speciaal voor natte uitlaatsystemen, en geeft een zeer goede demping van geluid en een minimum aan tegendruk. De neopreen balg is tevens RINA goedgekeurd.


Door neopreen en balg is er een goed verschil te horen in geluidsniveau t.o.v. "harde" uitlaatdempers.

MAX	Ø1	Ø2	L1	L2	H	LTR	Type A
PK	mm	mm	mm	mm	mm		Item #
35	45	127	250	400	145	3,0	52P1001
35	51	127	250	400	145	3,0	52P1002
50	40	160	250	420	190	5,0	52P1013
50	45	160	250	420	190	5,0	52P1011
50	51	160	250	420	190	5,0	52P1012
100	51	160	375	510	190	7,5	52P1015
100	60	160	375	510	190	7,5	52P1017
100	63	160	375	510	190	7,5	52P1018
100	76	160	375	510	190	7,5	52P1020
150	76	203	375	560	215	12,5	52P1031
200	89	203	375	560	215	12,5	52P1035
200	89	203	500	680	215	15,0	52P1036
200	101	203	500	680	215	15,0	52P1037
300	101	245	500	710	260	25,0	52P1041
300	124	245	500	710	260	25,0	52P1042

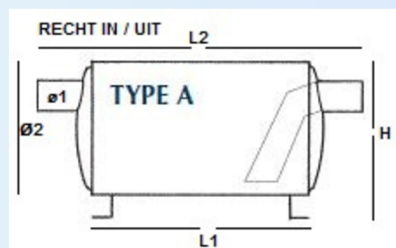

BELUCHTERS & WIERFILTERS

Een beluchter is noodzakelijk om hevelwerking te voorkomen. Staat de motor onder de waterlijn, of is het punt van de waterinjectie minder dan 15cm, plaats dan een beluchter op een veilige hoogte de waterlijn. Wij adviseren minimaal 40cm.

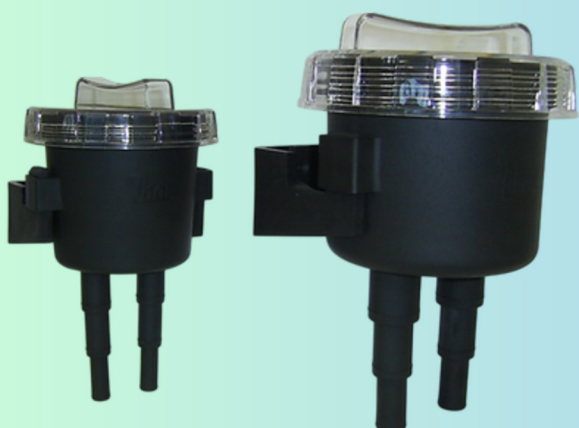

THOR Quick-Fit Waterfilter

Bestelnummer **DPC560470**

Voor Ø 12-16-19mm slang (inwendige Ø)

Bestelnummer **DPC560480**

Voor Ø 19-25-32mm slang

Het THOR Waterfilter is van Deens fabricaat en is speciaal ontwikkeld voor gebruik op zee. Een extra sterke kunststof constructie met een grote

THOR Anti-hevelaar met kogelventiel

Voor Ø16-19-25-32 mm slang (inwendige Ø)

*Deens ontwerp

*Snelle, eenvoudige montage

*Eenvoudig onderhoud


Geschikt voor alle zoet- en zoetwatergekoelde motorinstallaties.

Deze kunststof anti-hevelaar heeft geen speciale stroomrichting.

Verwijder de ongebruikte delen van de slangaansluitingen.

De overloop slang uitsluiten op het op het uitlaatsysteem of overboord leiden.

Bestelnummer **DPC560692**

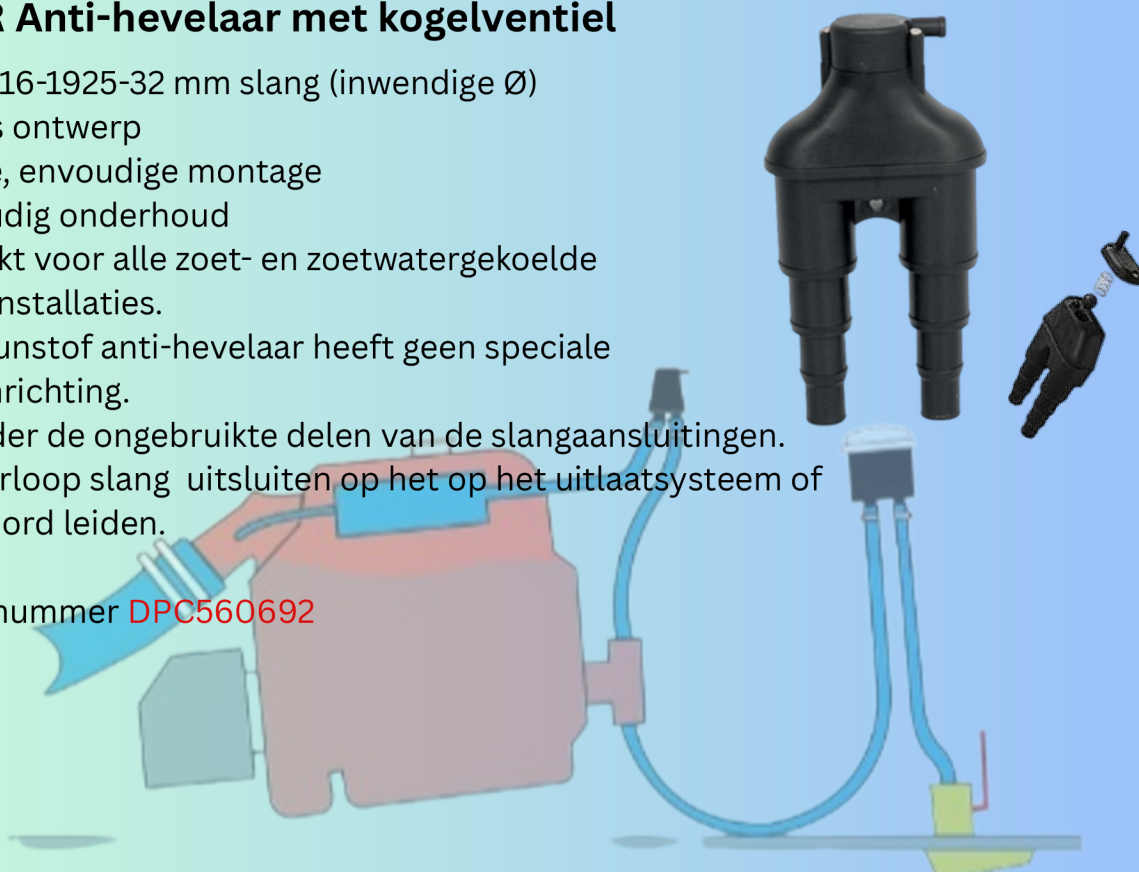


ACCESSOIRES & SLANGKLEMMEN

Wierbak Deksel

Deksel voor wierbak voor 560470

bestelnummer **DPC560472**



O-Ring

O-ring voor wierbak voor 560471

bestelnummer **DPC560474**

RVS Slangklemmen, HD, breedte 20mm


Bestelnr.	Slang Uitw. Ø	Bestelnr.	Slang Uitw. Ø
544020	35-40mm	544020	35-40mm
544040	40-45mm	544040	40-45mm
544060	45-50mm	544060	45-50mm
544070	50-55mm	544070	50-55mm
544080	55-60mm	544080	55-60mm
544090	60-65mm	544090	60-65mm
544100	65-70mm	544100	65-70mm




UITLAATBOCHTEN

RVS Spiegeldoorvoer, hooglans gepolijst

Item	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52P1150	38	78	130
52P1151	45	85	130
52P1152	51	91	130
52P1153	57	97	130
52P1154	60	100	130
52P1155	63	103	130
52P1156	76	126	130
52P1157	89	139	130
52P1158	101	151	130
52P1160	124	174	150



Item	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
52P1160	38	88	125
52P1161	45	95	125
52P1162	51	101	125
52P1163	57	107	125
52P1164	60	110	125
52P1165	63	113	125
52P1166	76	126	140
52P1167	89	139	170
52P1168	101	151	190
52P1169	124	174	190



UITLAATBOCHTEN

RVS Uitlaatbochten



VOLVO Uitlaatbocht

MD1B / MD2B / MD3B / MD6A
MD6B / MD7A / MD7B / MD11C
MD11D / MD17C / MD17D

bestelnummer: **52P1257**



Yanmar GM Serie

Slang aansluiting 22mm

bestelnummer: **52P1229**



Yanmar QR Serie

bestelnummer: **52P1224**



VOLVO 2010, 2020, 2030, 2040

Slang inw. Ø45mm

bestelnummer: **52P1226**



YANMAR YMS

MD1B / MD2B / MD3B / MD6A
MD6B / MD7A / MD7B / MD11C
MD11D / MD17C / MD17D

bestelnummer: **52P1257**



YANMAR 6 YL Serie

Slang inw. Ø72mm

bestelnummer: **52P1225**



VOLVO MD 1-3, 6, 7, 11, 17

Slang inw. Ø45mm
Draad 1" 1/4"

bestelnummer: **52P12211**



VOLVO MD 21

Slang inw. Ø60mm

bestelnummer: **52P1230**